

PL 22 TG Montageanleitung der UHF-Buchse

für RG 58, H 2005, RG 223, RG 142, RG 400, Aircell 5, Airborne 5
Hyperflex 5, H 155 und LMR 240 sowie MMR 240 u.ä.

Bild 1



PL 22 TG wird mit 2 geschlitzten Massehülsen geliefert, so dass er für alle oben aufgelisteten Kabel verwendbar ist.

PL 22 TG is delivered with two slotted clamps, so that it can be assembled with all the cables listed above.

Bild 2



Bild 3



Bild 4



**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La pièce cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.**

Bild 5


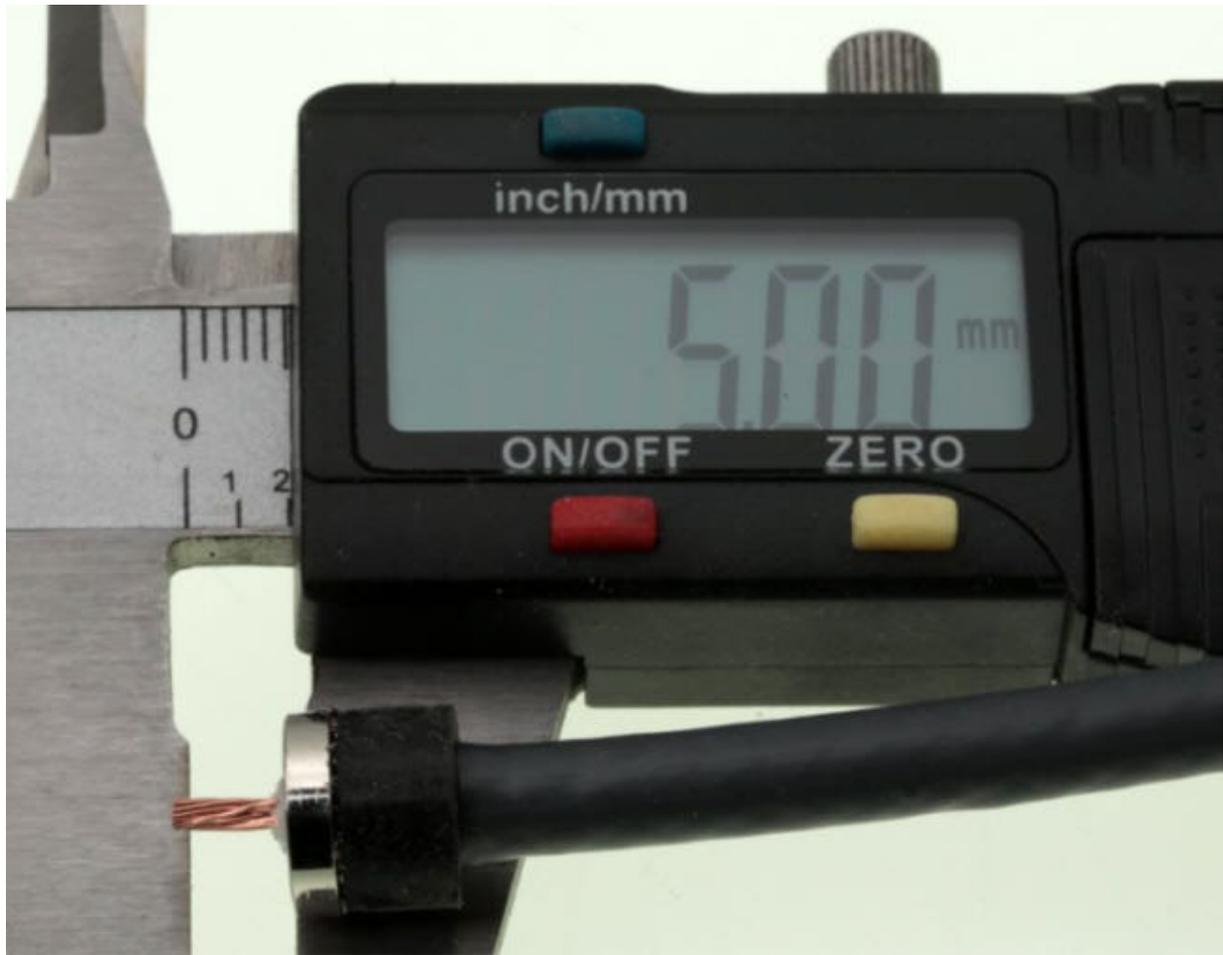


Bild 6

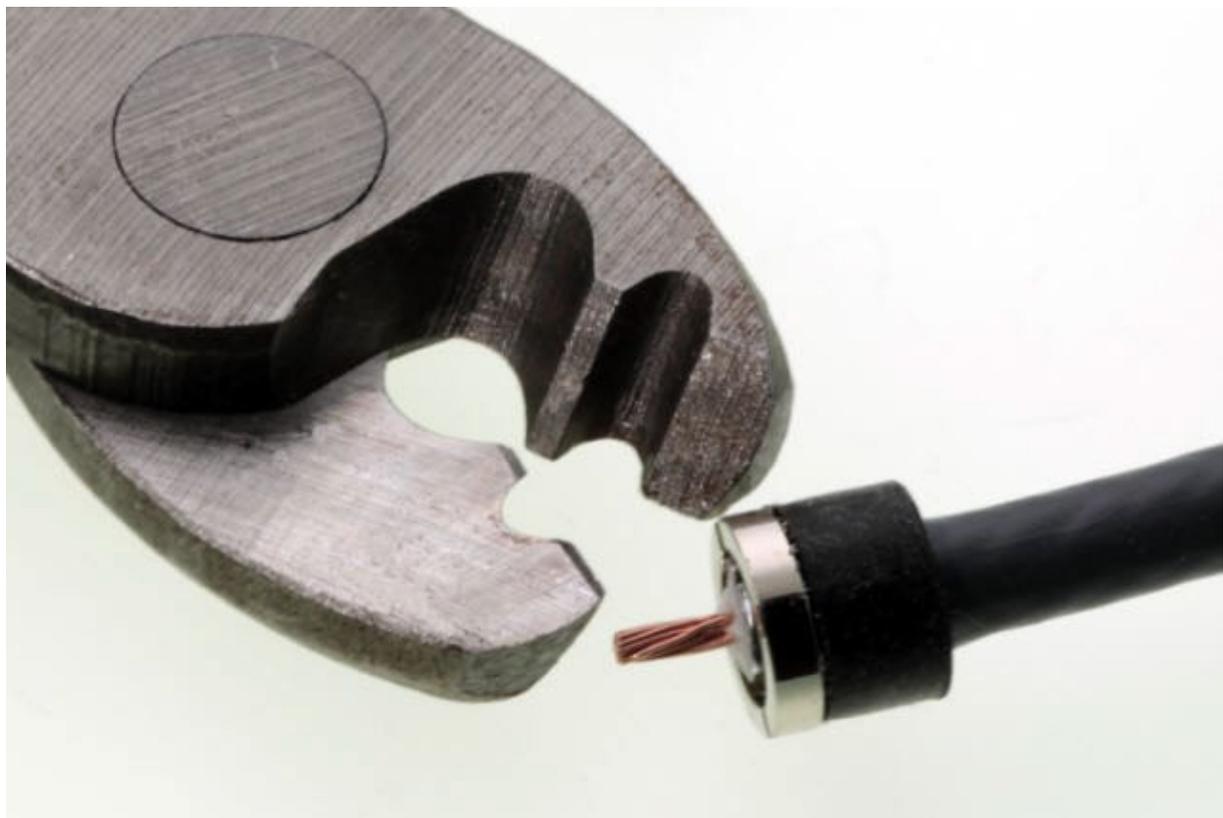

Mithilfe unserer Koaxkabelschere **KKS 16** wird der Innenleiter immer so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann.

Our new coax cable pliers cut the center conductor very precisely without changing its inner structure. Thus you can easily place the center pin onto the cable.

Bild 7



Bild 8



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!