

Anleitung für UHF-Stecker UHF-Spezial/6

für H 2005, RG 58, Aircell 5, RG 142, RG 400, Airborne 5 und H 155 und ähnliche /
and similar

Bild 1



Bild 2



UHF-Spezial/6 wird mit 2 Massehülsen geliefert. Die Hülse mit der größeren Öffnung ist für H 155 u. ä. geeignet.

UHF-Spezial/6 is delivered with two clamps. The bigger one is suitable for H 155 and similar cables.

Bild 3



Bild 4



Bild 5



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.


Bild 6



Bild 7



Bild 8

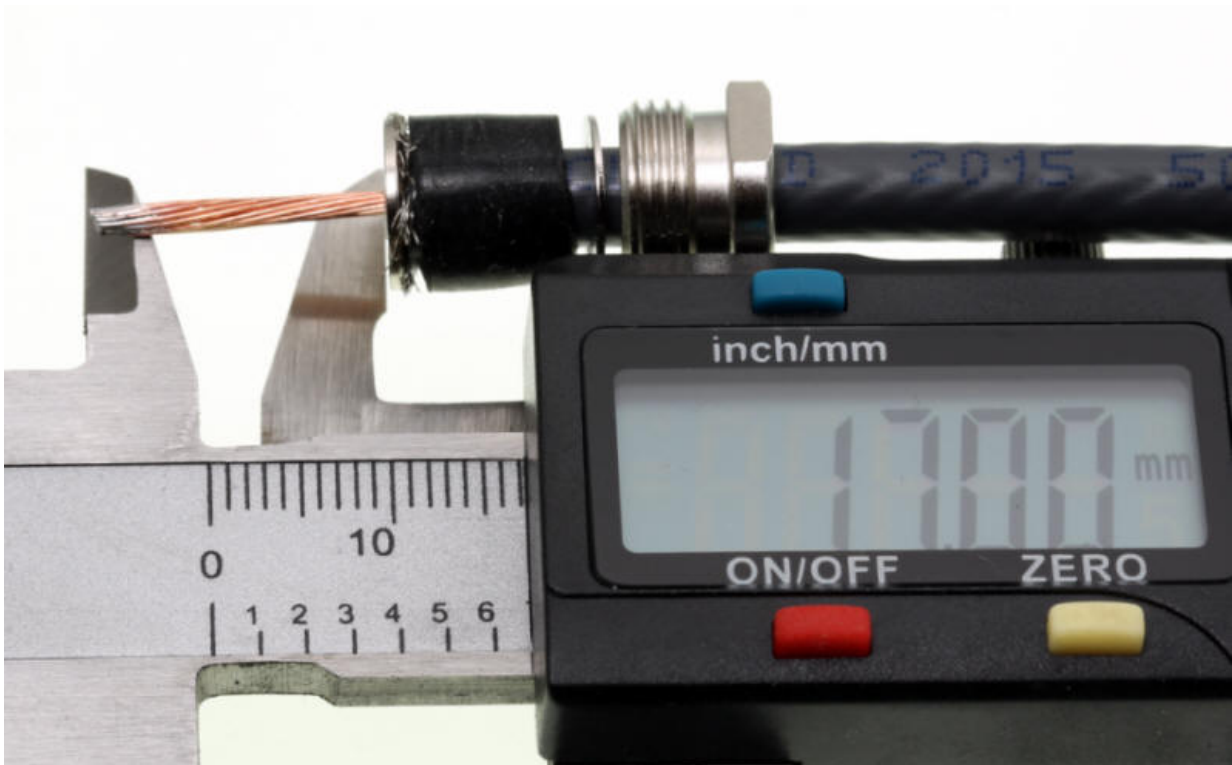

Wir empfehlen, den Innenleiter am Ende zu verzinnen, um ein problemloses Einführen des Leiters sicherzustellen.

We recommend tinning the center contact to avoid a short-circuit.

Bild 9



Bild 10



Achten Sie bitte darauf, dass zwischen der Spannschraube und dem Steckergehäuse ein Spalt von ca. 1 mm bleibt.

Please make sure that there remains a slot of about 1 mm between final screw and the body.

Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Do not forget to check, if there is a short-circuit!